


Cleanside langattoman näppäimistön asennusohje


Paikanna paristopesän sijainti




Paristopesän tulppa




Käännä 1/8-osaa




Irroita tulppa




Asenna 4 x AAA-paristoa




Kiinnitä tulppa

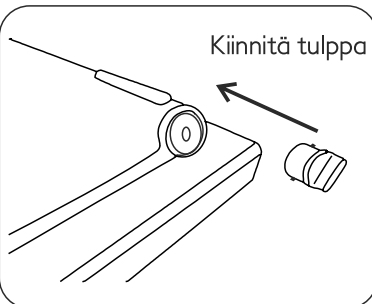


Käännä 1/8-osaa

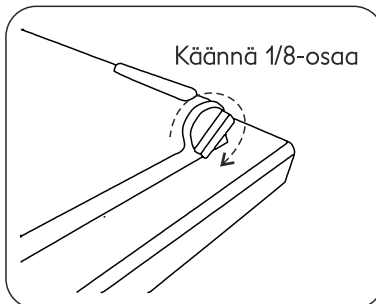


O.K.

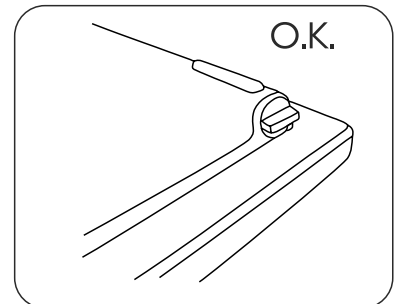


Paina clean-nappia ja tarkasta, että LED-valo syttyy



Paina clean-nappia uudelleen ja tarkasta, että LEDvalo sammuu



Käynnistä PC ja asenna USB-vastaanotin vapaaseen USB-porttiin



Asennus tapahtuu automaattisesti ja kestää n. minuutin

Ongelmatapauksissa katso ohjekirja tai ota yhteyttä Cleanside Oy:n

Joustavasta silikonista valmistettu pintamateriaali voidaan puhdistaa kaikilla laitoshuollon käyttämillä puhdistus- ja desinfiointiaineilla.

Ennen kuin aloitat näppäimistön puhdistuksen, paina CLEAN näppäintä niin, että merkkivalo syttyy. Merkkivalon palaessa näppäimistö on "lukittu" ja se voidaan puhdistaa. Puhdistuksen jälkeen paina uudestaan CLEAN-näppäintä niin, että merkkivalo sammuu. Nyt näppäimistö on valmis käytettäväksi puhdistuksen jälkeen.